
FICHAS TÉCNICAS

Productos MAN

RR4 26.520



RR4 26.520

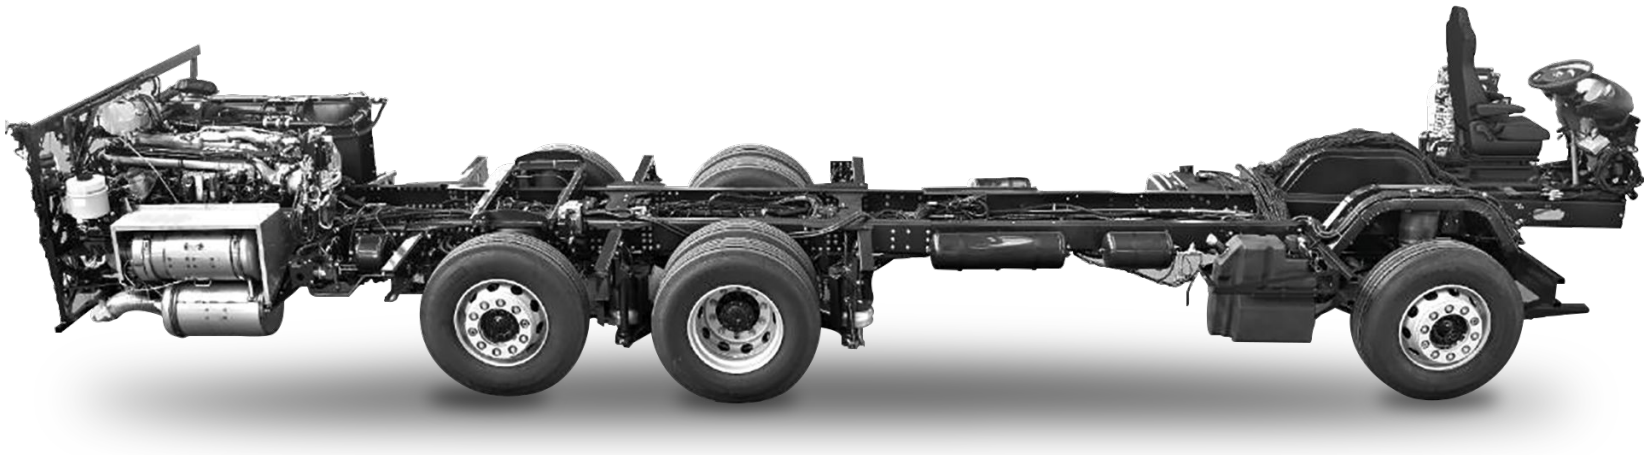

Dimensiones	(mm)
Distancia entre ejes (para traslado)	4,000
Para más información de carrozado, favor de contactar a su distribuidor más cercano.	

Pesos y capacidades	(kg)	(lbs)
Eje delantero	8,000 kg	17,637 lbs
Eje trasero - delantero	12,600 kg	27,778 lbs
Eje trasero - trasero	5,860 kg	12,919 lbs
Peso homologado	26,460 kg	58,334 lbs
Peso técnico	26,460 kg	58,334 lbs
Máximo largo carrozable	15.0 mts	
Aplicación	Turismo Foráneo	

mantruckandbus.com.mx
Imágenes únicamente basadas en referencias ilustrativas.

RR4 26.520

Motor

Fabricante / Modelo
MAN / D2676

N° de cilindros / Desplazamiento
6 / 12.4 L

Potencia máxima
520 cv (382 kW) @ 1,800 rpm

Torque máximo
2,650 Nm (1,954 lbft)
@ 930 - 1,350 rpm

Norma de emisiones
Euro VI

Tecnología de emisiones
S-CRTec

Compresor de aire
Knorr LK 39 (360 cm*)

Transmisión

Modelo
MAN Tipmatic 12 OD con retardador

Tipo / Accionamiento
Automatizada/ Electrónico

N° de marchas
12 adelante + 2 reversa

MAN EfficientCruise / EfficientRoll

Relación de transmisión

1ª / Última
12.92:1 / 0.77:1

Reversa
R1 12.03/ R2 9.29

Tracción
6x2

Disco de embrague

Tipo
Monodisco seco empuje

Diámetro de disco
430 mm

Relación de eje motriz

Relación de reducción
3.15:1 / 2.73:1 (opcional)

Suspensión delantera

Tipo
Neumática con amortiguadores
controlada electrónicamente (VASC)

Suspensión trasera

Tipo
Neumática con amortiguadores
controlada electrónicamente (VASC)

Neumáticos

Medidas
315/80 R22.5

Rines
Aluminio con 10 barrenos (22.5" x 9)

Frenos

Frenos
Sistema electrónico de frenado (EBS)

Discos ventilados

Freno de estacionamiento
Si

Accionamiento
Neumático

Freno auxiliar
Freno de escape

Retardador (Intarder)

Volúmen de abastecimiento

Tanque de combustible
100 L solo para traslado

El carrocero colocará su tanque de diésel
con su capacidad específica

Depósito de Adblue (urea automotriz)
80 L

Confort

Preparación para
compresor de clima

Suspensión neumática
regulable 3 niveles

Tercer eje direccional EHLA

Volante

Multifuncional, altura
e inclinación ajustables

Multimedia

Instrumento combinado,
Digital km/h

Sistema de seguridad

Programa Electrónico
de Estabilidad (ESP)

Sistema Antideslizamiento (ASR)

Sistema Antibloqueo (ABS)

Bloqueo de desplazamiento Easy Start

Control Crucero Adaptativo
Stop & Go (ACC)

Asistente de Frenado
de Emergencia (EBA)

Advertencia de salida
de carril (LDW / LCS)

Advertencia de colisión
(detección frontal)

Ayuda de giro

ETI de reconocimiento
de señales de tráfico

Atención advertencia
MAN AttentionGuard

Sistema Eléctrico

24 V= 2x12 V, 230 Ah

3 alternadores trifásica
28.5 V 120 A

Eje trasero
MAN HY-1350

Eje delantero
MAN VOS 08

Dirección
MAN ComfortDirección
electrohidráulica MANSilla

Eje trasero trasero
MAN NOL-08B (EHLA)

mantruckandbus.com.mx
Imágenes únicamente basadas en referencias ilustrativas.